

Brides de fixation • pour doigts et verrous d'indexage

EH 22120.



Description produit

Utilisée comme aide de montage. Permet un élargissement du champ d'applications des verrous d'indexage.

Ces brides de fixation peuvent également être utilisées pour les doigts d'indexage de tailles 6, 8 et 10.

Matières


Goujon fileté

- acier bruni, avec embout laiton
- inox, avec embout laiton

Corps

- acier bruni
- inox 1.4305

Plan

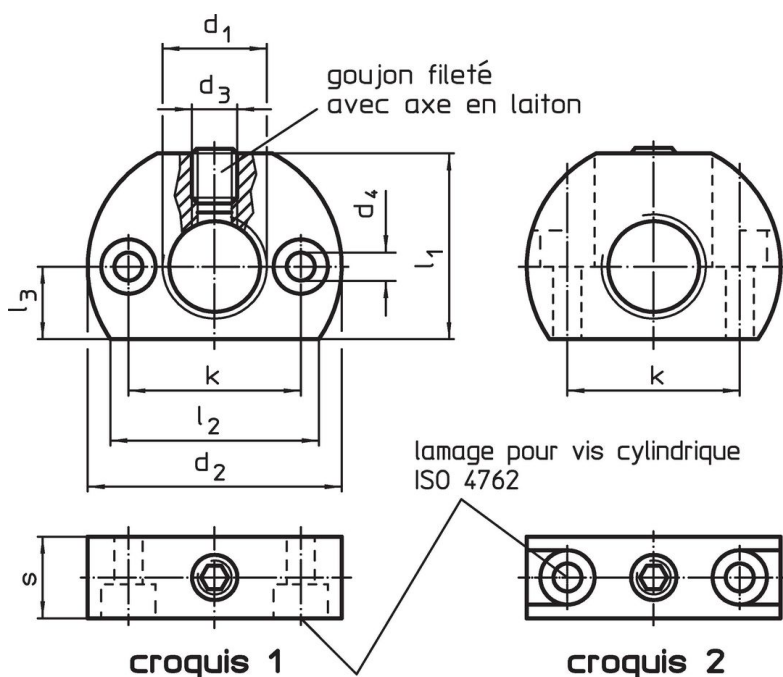


Informations détaillées

Dimensions										max. [°C]	[g]	Référence article
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	k ±0,1	l ₁	l ₂ ~	l ₃	s				
trou de fixation parallèle au doigt ou verrou d'indexage – croquis 1, acier												
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	43	22120.0345	
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	122	22120.0346	
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	109	22120.0350	
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage – croquis 2, acier												
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	37	22120.0347	
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	106	22120.0348	
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	94	22120.0352	
trou de fixation parallèle au doigt ou verrou d'indexage – croquis 1, inox												
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	43	22120.0545	
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	122	22120.0546	
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	109	22120.0550	

Dimensions									max. [°C]	[g]	Référence article
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	k ±0,1	l ₁	l ₂ ~	l ₃	s			
[mm]											
trou de fixation perpendiculaire au doigt ou verrou d'indexage – croquis 2, inox											
M12 x 1,5	32	M5	4,5	21	22	26,5	9	12	250	37	22120.0547
M16 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	106	22120.0548
M20 x 1,5	46	M8	5,5	32	33	38,0	13	15	250	94	22120.0552

Exemple d'application

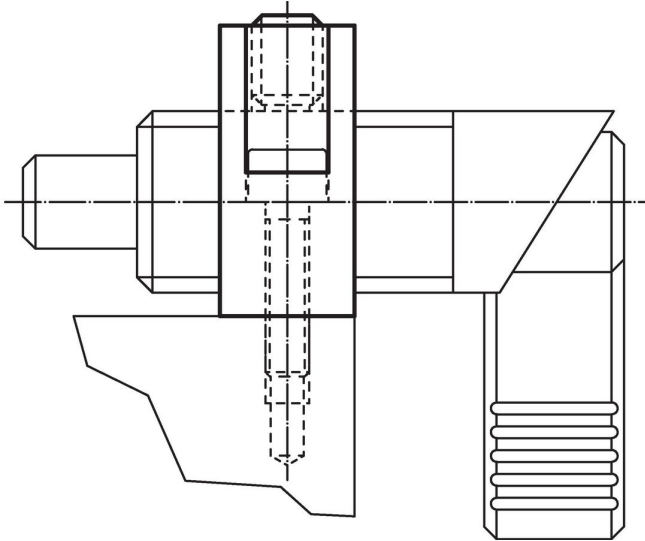

Conformité

Pour obtenir les informations détaillées sur la conformité choisissez le numéro d'article souhaité.